


INSTALAÇÃO

Deverá prioritariamente ser instalada na vertical ou com uma inclinação mínima de 30 graus.

CARACTERÍSTICA

Totalmente revestida com teflon, em toda parte úmida

Esfera maciça de PTFE.

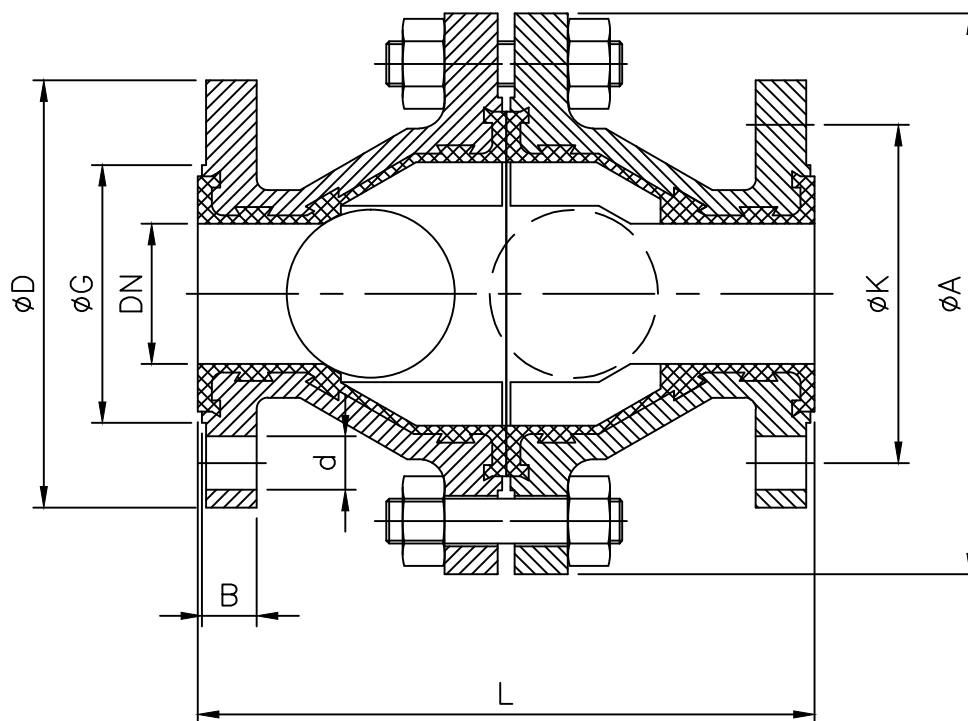

DN	D	G	K	B	L	d	Nº	A
3/4"	98,6	42,9	69,9	12,7	117,5	15,9	4	109,0
1"	108,0	50,8	79,2	14,3	145,0			114,0
1 1/2"	127,0	73,2	98,6	17,5	165,0			166,0
2"	152,4	92,1	120,7	19,0	220,0	19,1		200,0
3"	190,5	127,0	152,4	23,8	250,0	19,1	8	236,0
4"	228,6	157,2	190,5	23,6	305,0			266,0
6"	279,5	215,9	241,3	26,0	365,0		22,4	8